


Mono

SYSTEM

Andromeda




pag. 184

pag. 185

pag. 185

Sigma



pag. 186

pag. 186

pag. 187

Tek



pag. 189

pag. 189

Elux



pag. 190

pag. 191

Bell



pag. 193

Athena



pag. 193

Global



pag. 194

Virgo



pag. 195

Accessories



pag. 196








Andromeda

Sorgente satellitare orientabile in metallo per lampada alogena con particolari in policarbonato.

Adjustable metal satellite spot for halogen lamp with polycarbonate details.

Schwenkbare Satellitenkugel aus Metall als Lichtquelle für Halogenlampe mit Details aus Polycarbonat.





-  **TR4304-3**
-  **TR4304-48**
-  **TR4304-9**



QPAR16 GZ10
max 50 W - 240V



0,16 m² 0,002

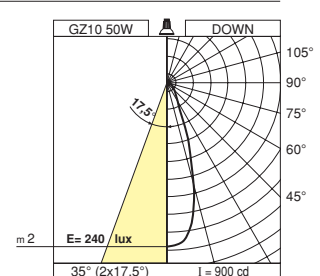

Sorgente satellitare orientabile in metallo per lampada alogena con particolari in policarbonato.

Adjustable metal satellite spot for halogen lamp with polycarbonate details.

Schwenkbare Satellitenkugel aus Metall als Lichtquelle für Halogenlampe mit Details aus Polycarbonat.



 **TR4303-3**

 **TR4303-48**



 **TR4303-9**



PAR30 E27
max 100 W - 240V

  850° 



Sorgente in metallo per lampada alogena con un vetro borosilicato curvato satinato e serigrafato ed uno completamente trasparente con particolari in policarbonato.

Metal spot for halogen lamp. External curved, etched and silk screened borosilicate (Pyrex) glass diffuser and clear glass inside. Polycarbonate details.

Lichtquelle aus Metall für Halogenlampe mit einem Teil aus satiniertem und serigraphiertem gewölbtem Borosilikatglas und einem Teil ganz aus transparentem Glas, sowie Details aus Polycarbonat.



 **TR4307-3**

 **TR4307-48**



 **TR4307-9**



QT-DE R7s (114,2 mm)
max 200 W - 240V

  IP40  



Sigma




Sorgente orientabile in alluminio per lampada alogena. Completa di trasformatore elettronico 230/240V.

Aluminium orientable spot for halogen lamp included with 230/240V transformer.

Schwenkbare Lichtquelle aus Aluminium für Halogenlampe. Komplett mit 230/240V Transformator.



 **TR4311-38**

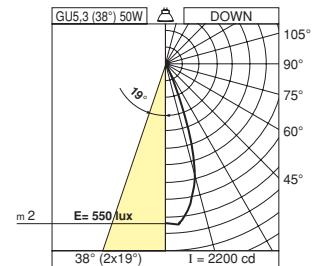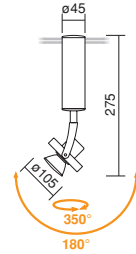

Sorgente orientabile in alluminio per lampada alogena. Completa di trasformatore 230/240V.




Aluminium orientable spot for halogen lamp included with 230/240V transformer.

Schwenkbare Lichtquelle aus Aluminium für Halogenlampe. Komplett mit 230/240V Transformator.



 **TR4308-38**

 **TR4308-9**

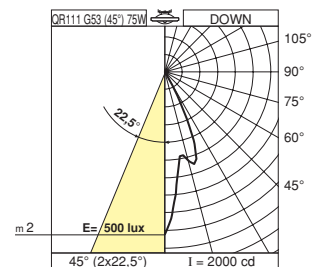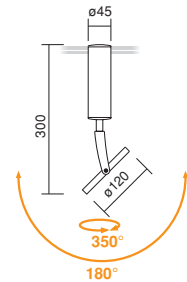

Sigma LED

Sorgente orientabile in alluminio con sorgente a 10 led da 1 W. Con lenti a richiesta 10°, 30°, 50° e 70°. Alimentatore elettronico incluso.

Aluminium orientable spot with 10 x 1-W leds. 10°, 30°, 50° and 70° lenses available on request. Included power supply unit.





Schwenkbare Lichtquelle aus Aluminium mit Lichtquelle aus 10 LEDs zu je 1 W. Auf Wunsch mit 10°, 30°, 50° und 70° Linse. Einschließlich Vorschaltgerät.



COMPOSIZIONE DEL CODICE
ORDER CODE COMPOSITION
GESTALTUNG DER ARTIKELNUMMER

TR4313-BC-10°

code | optics
colour led

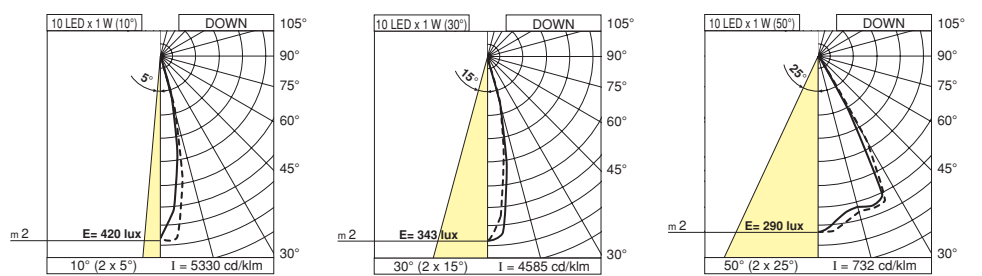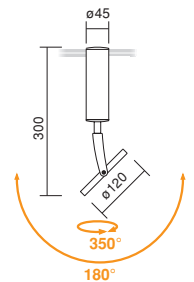

BC
Led Bianco caldo
Warm White led
Warme weiße LED

BI
Led bianco
White led
Weiße LED

AM
Led ambr
Amber led
Bernsteinfarbene LED

VE
Led verde
Green led
Grüne LED

RO
Led Rosso
Red led
Rote LED

BL
Led Blu
Blue led
Blaue LED



Tek

Sorgente alogena, corpo lampada in metallo, diffusore in vetro borosilicato sabbato e particolari in policarbonato.

Halogen lamp, metal frame, sandblasted Pyrex glass lamp shade and polycarbonate details.

Halogenlichtquelle, Lampenkörper aus Metall, Diffusor aus satiniertem Borosilikatglas und Details aus Polycarbonat.



 **TR4301-3**



 **TR4301-48**



QT14 G9
max 40 W - 240V

IP40 850° CE

0,18 m² 0,002

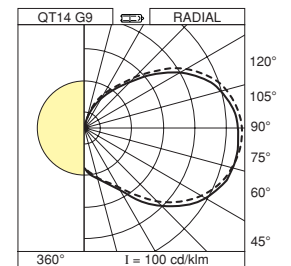

Sorgente alogena doppia, corpo lampada in metallo, diffusori in vetro borosilicato sabbato e particolari in policarbonato.

Double halogen lamp, metal frame, sandblasted Pyrex glass lamp shade and polycarbonate details.

Doppelte Halogenlichtquelle, Leuchtenkörper aus Metall, Diffusor aus satiniertem Borosilikatglas und Details aus Polycarbonat.



 **TR4302-3**

 **TR4302-48**



 **TR4302-9**



QT14 G9
2 x max 40 W - 240V

IP40 850° CE

0,31 m² 0,002





Elux

Sospensione con campana in alluminio verniciata. Attacco lampada E27 e particolari in policarbonato.

Pendant unit with dome-shaped painted aluminium lamp shade. E27 lamp holders, polycarbonate details.

Aufhängung mit Aluminiumglocke mit lackierter Oberfläche. E27 Lampenfassung und Details aus Polycarbonat.



 **TR4306-3**

 **TR4306-48**





A60 E27 max 100 W - 240V

TC-TSE E27 max 23 W - 240V



0,58 m² 0,010

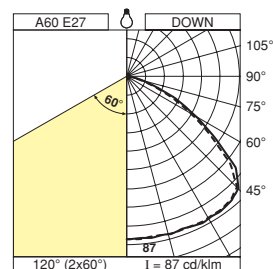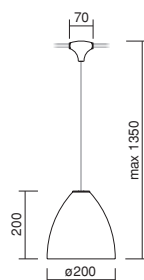

Sospensione con
campana in vetro acidato.
Attacco lampada E27 e
particolari in policarbonato.

Pendant unit with
dome-shaped etched
glass lamp shade. E27
lamp holders,
polycarbonate details.

Aufhängung mit
Glasglocke mit geätzter
Oberfläche. E27
Lampenfassung und
Details aus Polycarbonat.



 **TR4305-3**

 **TR4305-48**





A60 E27 max 100 W - 240V

TC-TSE E27 max 23 W - 240V



0,74 m³ 0,010

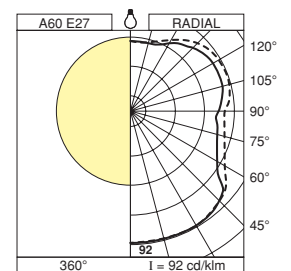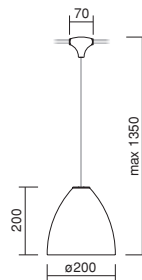






Bell

Sospensione a campana in alluminio. Attacco lampada E27. Finitura ruggine. Particolari in policarbonato.

Aluminium dome-shaped pendant lamp. E27 lamp holder. Rusty colour finish. Polycarbonate details.

Glockenförmige Aufhängung aus Aluminium. E27 Lampenfassung. Ausführung Rost. Details aus Polycarbonat.

TR4317-9

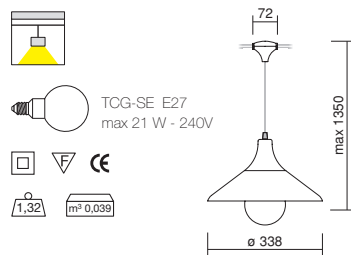

Athena


Sospensione con vetro acidato bianco, particolari in policarbonato.

Pendant with white etched glass lamp shade and polycarbonate details.

Aufhängung aus Glas mit geätzter weißer Oberfläche, Details aus Polycarbonat.

TR4312-3

TR4312-48

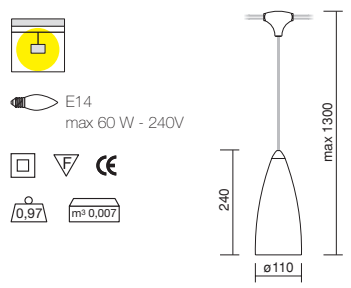



Global

Sospensione in alluminio con sfera in vetro soffiato trasparente o colorato. Sorgente 12V completa di trasformatore 230/240V.

Aluminium pendant with transparent or coloured blown glass. 12V lighting source with 230/240V power supply unit included.

Aufhängung aus Aluminium mit Kugel aus mundgeblasenem transparentem oder farbigem Glas. 12V Lichtquelle komplett mit 230/240V Transformator.




 **TR4309-TR**

 **TR4309-AM**

 **TR4309-RO**

 **TR4309-BL**

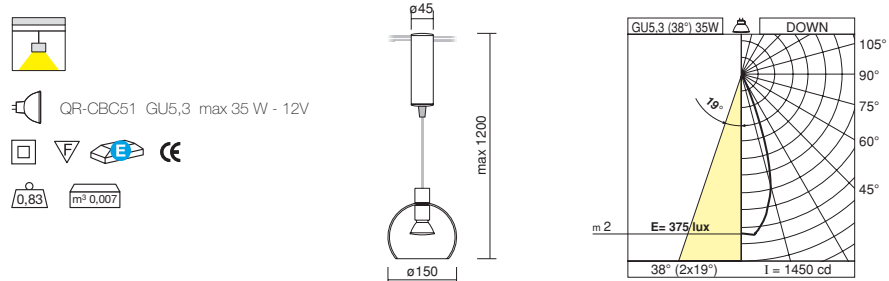

TR4309-TR



TR4309-AM



TR4309-RO



TR4309-BL

Virgo

Sospensione con attacco lampada E27. Diffusore in vetro acidato. Particolari in policarbonato. Ideale per spostare la sorgente rispetto alla linea di tensione.


Pendant unit with E27 lamp holder. Etched glass lamp shade. Polycarbonate details. Ideal to have the lighting source away from the mains supply.

Aufhängung mit E27 Lampenfassung. Diffusor aus Glas mit geätzter Oberfläche. Details aus Polycarbonat. Ideal um die Lichtquelle von der Versorgungsleitung wegzuverlegen.




 **TR4310-3**

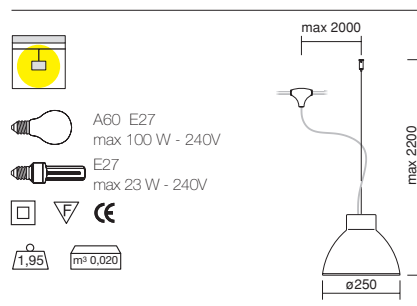


 **TR4310-48**






Kit di fissaggio e alimentazione a parete.
 Fixing kit and wall mains supply.
 Wandanschluss - Set (Mechanisch + Elektrisch).






-  **TR4111-3**
-  **TR4111-8**
-  **TR4111-9**




Kit di fissaggio a parete.
 Wall ceiling fixing kit.
 Wandanschluss - Set (Mechanisch).






-  **TR4112-3**
-  **TR4112-8**
-  **TR4112-9**




Distanziatore lineare H 20 cm (escluso kit di fissaggio e alimentazione).
 Cable spacer H 20 cm (are not included fixing kit and mains supply).
 Ein Paar Abstandshalter linee H 20 cm (ohne Anschluss Set mechanisch und elektrisch).






-  **TR4114-3**
-  **TR4114-8**
-  **TR4114-9**




Kit di alimentazione a soffitto H max 150 cm per cavo a due conduttori.
 Mains supply ceiling kit H max 150 for cable with two conductors.
 Stromanschluss - Set Höhe max 150 cm für Trägerseil mit zwei Leitungen.






-  **TR4118-3**
-  **TR4118-48**
-  **TR4118-9**



Kit di sostegno linea H max 200 cm.
 Supporting kit line H max 200 cm.
 Zwischenhalterungen, Höhe max 200 cm.




-  **TR4119-3**
-  **TR4119-48**
-  **TR4119-9**



Set deviatore a parete.

Kit wall deviator.

Ein Wandumlenker.



 **TR4120-3**


 **TR4120-8**



Connettori per alimentare più linee.

Connectors to supply more than 1 line.

Anschlüsse, zum Verbinden mehrerer Leitungen.



 **TR4123-3**


 **TR4123-4**



Kit deviazione a soffitto H 20 cm.

Deviator ceiling kit H 20 cm.

Ein Paar Deckenumlenker Höhe 20 cm.



 **TR4117-3**

 **TR4117-8**

 **TR4117-9**



TR4151

Cavo di sostegno più due conduttori.

Supporting cable and two conductors.

Träger - Seil und Zwei Leitungen.



TR4152

Cavo di sostegno più due conduttori.

Supporting cable and two conductors.

Träger - Seil und Zwei Leitungen.

Solo per articoli con finitura ruggine: **TR4302-9, TR4304-9, TR4307-9, TR4311-9, TR4317-9.**

Only for items in rusty finish **TR4302-9, TR4304-9, TR4307-9, TR4311-9, TR4317-9.**

Nur für Artikel in der Ausführung Rost **TR4302-9, TR4304-9, TR4307-9, TR4311-9, TR4317-9.**