




PROJECTOR

Look-Signal

Proiettori orientabili con adattatore Eurostandard per binario. Corpo in pressofusione di alluminio con blocco meccanico e scala graduata per puntamento. Alimentatori ferromagnetici o elettronici 230/240V inclusi.

Swivel projectors with Eurostandard adaptor for track. Die-cast aluminium body. Mechanical lock and graduated scale for directing. 230/240V ferromagnetic or electronic drivers included.

Dreh- und schwenkbare Stromschienen-Strahler mit Euro-Adapter, Gehäuse aus Aludruckguß, mit mechanischem Überdreherschutz und Skala zum Ausrichten, VVG oder EVG eingebaut.





CODE	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
54824... ..15°...60°	HIT-CE G12 150W - 240V	kg. 5,60	m ³ 0,014	A4
54825... ..15°...60°	HIT-CE G12 150W - 240V	kg. 5,60	m ³ 0,014	B5
54827... ..15°...60°	HIT-CE G12 150W - 240V	kg. 5,60	m ³ 0,014	A7

CODE	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
54834... ..15°...60°	HIT-CE G12 70W - 240V	kg. 3,85	m ³ 0,014	A4
54835... ..15°...60°	HIT-CE G12 70W - 240V	kg. 3,85	m ³ 0,014	B5
54837... ..15°...60°	HIT-CE G12 70W - 240V	kg. 3,85	m ³ 0,014	A7

CODE	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
54844... ..15°...60°	HIT-CE G12 150W - 240V	kg. 4,10	m ³ 0,014	A4
54845... ..15°...60°	HIT-CE G12 150W - 240V	kg. 4,10	m ³ 0,014	B5
54847... ..15°...60°	HIT-CE G12 150W - 240V	kg. 4,10	m ³ 0,014	A7

COMPOSIZIONE DEL CODICE
ORDER CODE COMPOSITION
GESTALTUNG DER ARTIKELNUMMER

54824... 15°
↑ ↑
code optics

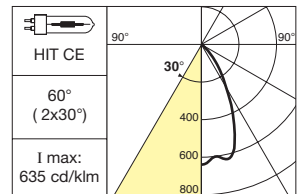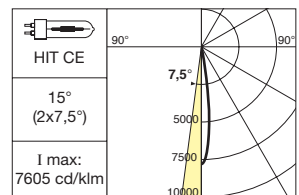



Articoli realizzati su richiesta / Items available on request / Auf Afrage erhältlich



CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
□ 54854...	...10°...30°...50°	9 LED x 1W RGB	kg. 2,02	m³ 0,009	A4
■ 54855...	...10°...30°...50°	9 LED x 1W RGB	kg. 2,02	m³ 0,009	B5
■ 54857...	...10°...30°...50°	9 LED x 1W RGB	kg. 2,02	m³ 0,009	A7



COMPOSIZIONE DEL CODICE
ORDER CODE COMPOSITION
GESTALTUNG DER ARTIKELNUMMER

54854 **10°**
↑ ↑
code optics





CODE	COLOURS LED	OPTICS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
□ 54864...	↓	...10°...30°...50°	6 LED x 2W	kg. 1,96	m³ 0,007	A4
■ 54865...		...10°...30°...50°	6 LED x 2W	kg. 1,96	m³ 0,007	B5
■ 54867...		...10°...30°...50°	6 LED x 2W	kg. 1,96	m³ 0,007	A7



COMPOSIZIONE DEL CODICE
ORDER CODE COMPOSITION
GESTALTUNG DER ARTIKELNUMMER


54864 - BC - 10°
↑ ↑ ↑
code colour led optics







Per ulteriori versioni vedi catalogo Traddel 2006-2007 da pag. 14
For other versions see the Traddel 2006-2007 catalogue, page 14
Für weitere Ausführungen siehe Katalog Traddel 2006-2007 Seite 14

Wall




INDOOR RECESSED






CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
50764	80x79x375	QR-C16 GY6,35 max 35W - 12V	kg. 1,45	m ³ 0,006	A4
	80x79x375	QR-CB35 GU4 max 35W - 12V	kg. 1,45	m ³ 0,006	A4






CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
50754	205x79x375	QT-DE12 R7s (114,2mm) max 150W-240V	kg. 3,24	m ³ 0,015	A4

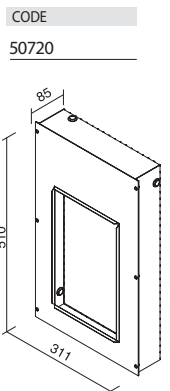

CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
51054	205x79x375	TC-TEL GX24q-2 18W - 240V	kg. 3,35	m ³ 0,015	A4



CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
51084	320x79x375	QT-DE12 R7s (114,2mm) max 200W-240V	kg. 3,85	m ³ 0,017	A4

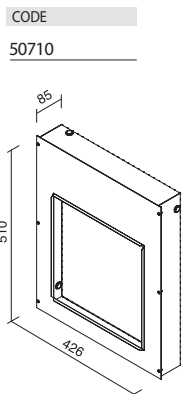

CODE	DIMENSIONS	ELECTRIFICATION	WEIGHT	VOLUME	FINISH
50804	320x79x375	TC-TEL GX24q 3-4 max 42W-240V	kg. 3,95	m ³ 0,017	A4

